
TOP-FENCE | DOKUMENTACJA TECHNICZNA CAD

BRAMA PRZESUWNA UNIWERSALNA PROFILOWA PS-PR (RAL 7016 ANTRACYT | DUPLEX)

1. SCHEMAT KONSTRUKCYJNY I WYMIARY MONTAŻOWE (RZUT GŁÓWNY)

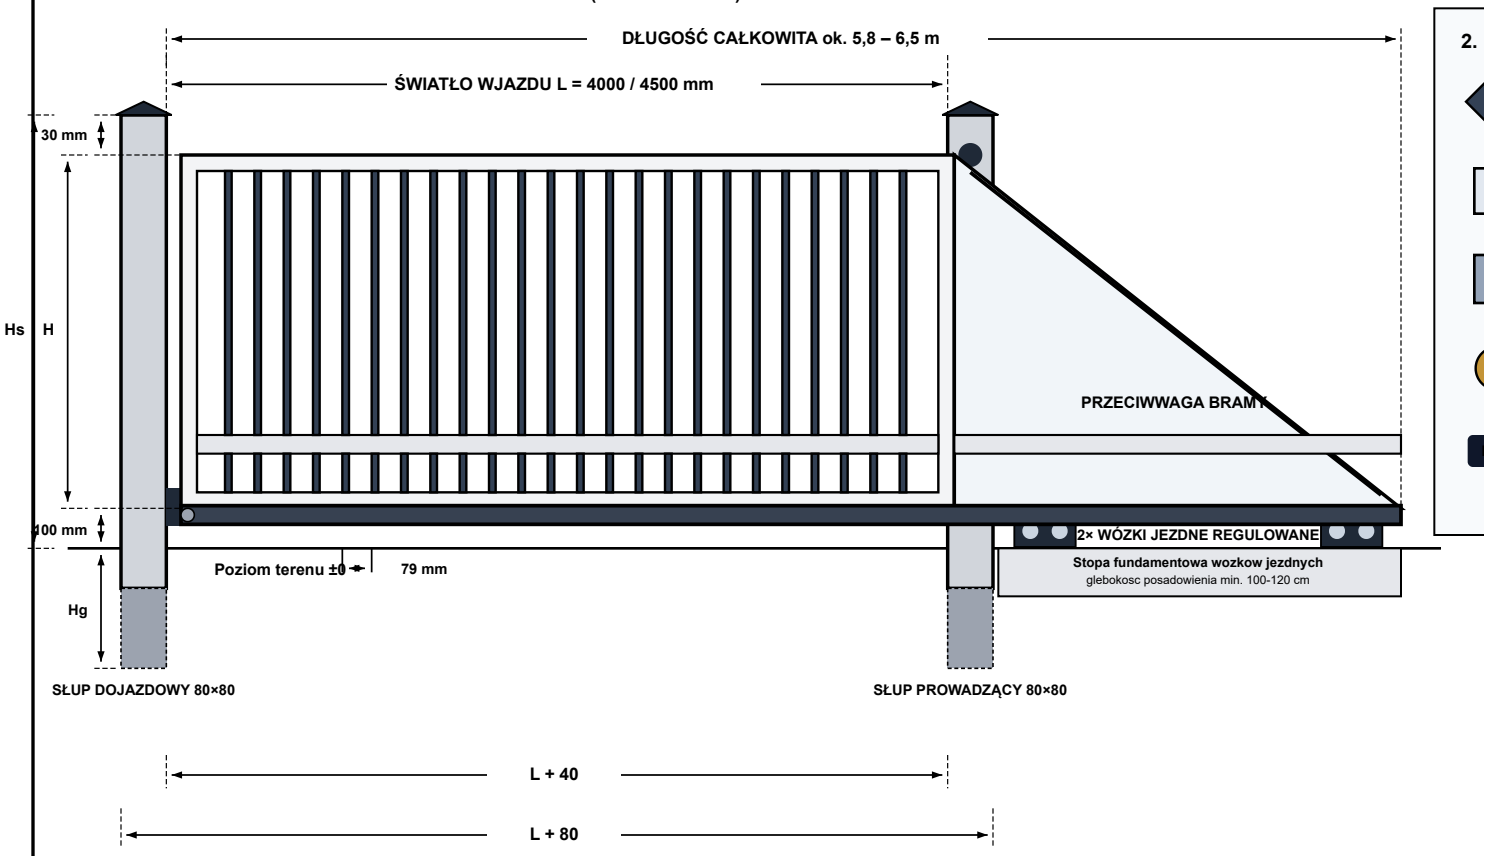

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZESTAWIENIE ROZMIARÓW

PARAMETR	WARIANT 4,00 m (STANDARD)	WARIANT 4,50 m	WYPOSA
Światło wjazdu (L)	**4000 mm**	4500 mm	• Skrzydło
Długość całkowita	ok. 5800 mm	ok. 6500 mm	• Słup prow
Dostępne wysokości (H)	1350 mm / 1500 mm / 1650 mm	1350 mm / 1500 mm / 1650 mm	• 2× wózki
Wypełnienie i rama	Profile 15×15 mm karo / rama 40×40 mm	Profile 15×15 mm karo / rama 40×40 mm	• Rolka naj
Zabezpieczenie / Kolor	DUPLEX (ocynk + proszek) / RAL 7016	DUPLEX (ocynk + proszek) / RAL 7016	• Zamek ha