


1. WIDOK Z PRZODU

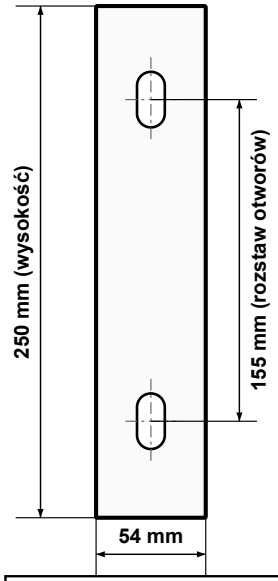

2. PRZEKRÓJ POPRZECZNY (SKALA 1:1)




3. DETAL OTWORU FASOLKOWEGO (SKALA 2:1)



Fasolka regulacyjna

Ułatwia precyzyjny montaż do słupka

4. SCHEMAT MONTAŻU DO SŁUPKA

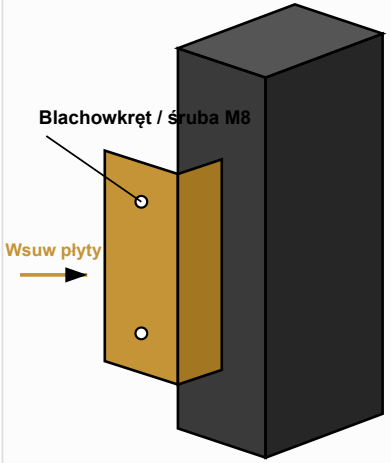

Słupek ogrodzeniowy 60×40 mm

NAZWA ELEMENTU	Łącznik do podmurówki – ceownik metalowy 25 cm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	250 mm (dedykowany do płyt podmurówkowych o wysokości 20 cm i 25 cm)
SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA [mm]	50 mm (idealne dopasowanie do standardowych płyt betonowych gr. 50 mm)
GŁĘBOKOŚĆ RAMION / GRUBOŚĆ	Głębokość skrzydełek: 25 mm • Grubość stali: 1,5 – 2,0 mm
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE	Ocynk ogniowy + termoutwardzalna powłoka poliestrowa proszkowa
KOLORYSTYKA / POWŁOKA	Antracyt (RAL 7016) • Czarny (RAL 9005) • Zielony (RAL 6005) • Ocynk ogniowy srebrny