


### 1. RZUT Z GÓRY - PRZEKRÓJ POZIOMY (SKALA 1:2.5)

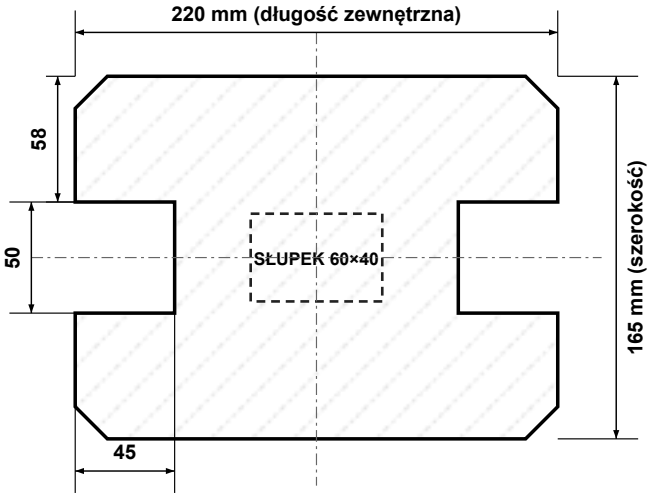


### 2. WIDOK BOCZNY (H=200 / H=300 MM)

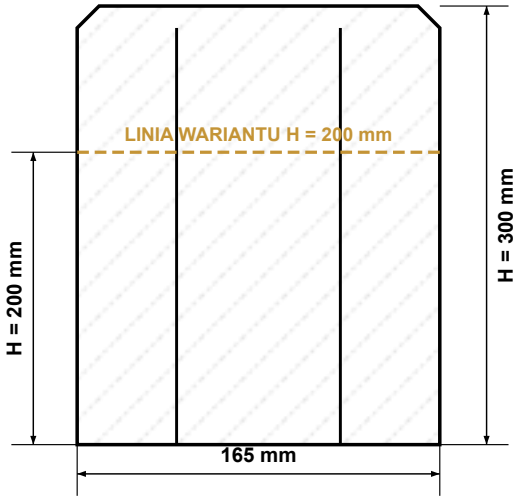


### 3. WIDOK IZOMETRYCZNY / MONTAŻOWY




**Połączenie przelotowe proste**

Płyty podmurówki wsuwane z obu stron

| | |
|---|---|
| **TYP ELEMENTU** | Łącznik betonowy przelotowy prosty (dwustronny wpust) |
| **DOSTĘPNE WYSOKOŚCI [mm]** | 200 mm oraz 300 mm |
| **WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm]** | 220 × 165 mm (tolerancja ±3 mm) |
| **SZEROKOŚĆ WPUSTU [mm]** | 50 mm (dedykowany do płyt podmurówkowych o grubości 50–55 mm) |
| **GŁĘBOKOŚĆ WPUSTU [mm]** | 45 mm (gwarantuje stabilne podparcie płyty) |
| **PRZEZNACZENIE I MATERIAŁ** | Słupki stalowe 60×40 mm • Beton wibroprasowany C25/30, mrozoodporny, nasiąkliwość poniżej 5% |